



COUNTIS E4x

Compteurs d'énergie active

triphasé - raccordement sur transformateurs de courant jusqu'à 12000 A

Comptage, mesure et analyse monodépart



COUNTIS E44 - MID

Fonction

Les COUNTIS E4x sont des compteurs d'énergie électrique modulaires, ils permettent la visualisation des puissances kWh, kVAh, kVA et autres mesures directement sur l'écran LCD rétro-éclairé. Ces appareils sont destinés au comptage des puissances triphasées avec raccordement via TC, ils sont adaptés pour les applications jusqu'à 12000 A.

Les COUNTIS E42, E44, E46 et E48 disposent de la certification MID.

Caractéristiques communes

- Précision de la mesure : 1 % / 0,5% (MID).
- Écran LCD rétro-éclairé.
- Multi-mesure disponible à l'écran.


Avantages

Communication RS485 (MODBUS), M-BUS, Ethernet ou sortie impulsions

Pour permettre le report à distance des consommations, les COUNTIS E4x sont dotés soit d'une ou de deux sortie(s), soit d'une sortie communication RS485 (MODBUS), M-BUS ou Ethernet Modbus CTP.

En plus de leurs fonctions de report, les COUNTIS E4x avec RS485 et Ethernet peuvent être configurés à distance et permettent d'accéder aux valeurs multi-mesure.

Schéma de principe

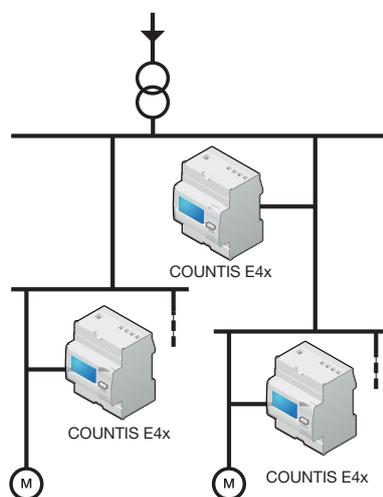

Module B+D certifié MID

Les COUNTIS E sont conformes à la directive MID, ils garantissent la précision et la fiabilité du comptage, ces éléments sont obligatoires dans les applications de refacturation de l'énergie. La certification « module B+D » atteste du contrôle de la conception et du process de fabrication des appareils par un laboratoire externe.

Comptage bidirectionnel

Cette fonction permet de compter en mode production ou en mode consommation d'énergie.

Multi-mesure et courbe de puissance

Visualisation des valeurs électriques (I, U, V, P, Q, S, PF) et de la courbe de puissance sur une durée de 3 jours via la communication.

La solution pour

- > Industrie
- > Infrastructure
- > Data Centre
- > Station de recharge VE



Les points forts

- > RS485 (MODBUS), M-BUS, Ethernet ou sortie(s) impulsions
- > Multi-tarif
- > Module B+D certifié MID
- > Comptage bidirectionnel
- > Multi-mesure et courbe de charge

Certification MID

- > Les COUNTIS E sont conformes à la directive MID, ils procurent précision et fiabilité du comptage, pour les applications de refacturation de l'énergie.



- > Les COUNTIS E MID disposent d'accessoires d'invulnérabilité prévenant de toute fraude.

Conformité aux normes

- > IEC 62053-21 classe 1
- > IEC 62053-23 classe 2
- > IEC 62053-31
- > IEC 62053-11
- > EN 50470-1
- > EN 50470-3



Transformateurs de courants associés



Voir "Transformateurs de courant".


Modèles	Caractéristiques spécifiques
E41	Double tarif + Sortie impulsions
E42	Double tarif + Sortie impulsions + MID
E43	4 tarifs + Sortie impulsions + Communication RS485 MODBUS
E44	4 tarifs + Sortie impulsions + Communication RS485 MODBUS + MID
E45	4 tarifs + Sortie impulsions + Communication M-BUS
E46	4 tarifs + Sortie impulsions + Communication M-BUS + MID
E47	4 tarifs + Sortie impulsions + Ethernet
E48	4 tarifs + Sortie impulsions + Ethernet + MID

Façade



1. Cache-bornes (COUNTIS E42, E44, E46 et E48).
2. Écran LCD rétro-éclairé.
3. Touche de navigation.
4. Touche ENTER.
5. LED météorologique.
6. Bornes courant et tension et cache-bornes (COUNTIS E42/E44/E46/E48).

Dimensions (mm)

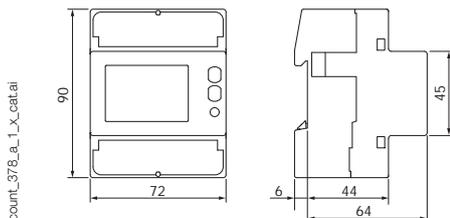


Type	modulaire
Nombre de modules	4
Dimensions L x H x P	72 x 90 x 64 mm
Indice de protection du boîtier	IP20
Indice de protection de la face avant	IP51
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé 8 digits
Section de raccordement câble rigide	1,5 ... 6 mm ²
Section de raccordement câble souple	1,5 ... 6 mm ²
Masse	322 g




Raccordements

Recommandations :

- Le raccordement des secondaires des TC est interdit en schéma de liaison à la terre IT ; il est optionnel en régime TT/TN.
- Lors d'une déconnexion de l'appareil COUNTIS, il est indispensable de court-circuiter les secondaires de chaque transformateur de courant. Cette manipulation peut se faire automatiquement à partir d'un PTI, appareil du catalogue SOCOMEC. Nous consulter.

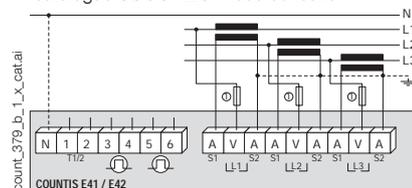

ATTENTION: Le raccordement du neutre est obligatoire sur les COUNTIS E43/E44/E47/E48 (neutre représenté avec un trait plein ci-contre).
Le neutre est optionnel sur les COUNTIS E41/E42/E45/E46 (neutre représenté avec un trait en pointillé ci-contre).

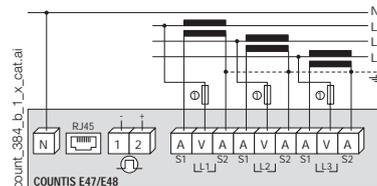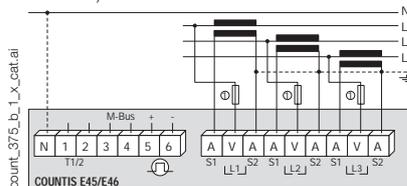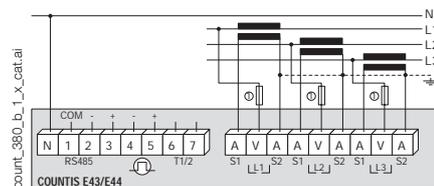

1. Fusibles 0,5 A gG / 0,5 A classe CC.

Références

Type	COUNTIS E41	COUNTIS E42	COUNTIS E43	COUNTIS E44	COUNTIS E45	COUNTIS E46	COUNTIS E47	COUNTIS E48
	Référence							
Via TC - Double tarif	4850 3063							
Via TC - Double tarif + MID		4850 3064						
Via TC - Double tarif + Communication MODBUS via RS485 ⁽¹⁾			4850 3065					
Via TC - Double tarif + Communication MODBUS via RS485 + MID ⁽¹⁾				4850 3066				
Via TC - Double tarif + Communication M-BUS ⁽¹⁾					4850 3067			
Via TC - Double tarif + Communication M-BUS + MID ⁽¹⁾						4850 3068		
Via TC - Double tarif + Communication Ethernet Modbus CTP ⁽¹⁾							4850 3056	
Via TC - Double tarif + Communication Ethernet Modbus CTP + MID ⁽¹⁾								4850 3057

(1) 4 tarifs via communication RS485.

Accessoires	A commander par multiple de	Référence
Kit d'encastrement 4 modules		192J 8015
10x kits de plombage 4U		4850 309U
Sectionneurs fusibles pour la protection des entrées tension (type RM) 3 pôles	2	5701 0018
Fusibles type gG 10x38 0,5 A	10	6012 0000

Caractéristiques électriques

Mesure courant

Type	Triphasé sur TC 1 et 5A jusqu'à 12000 A
Consommation entrée	0,5 VA max. par phase
Courant d'appel (I _{cfst} /c _f)	1 mA - Classe C 2 mA - Classe 1
Courant minimum (I _{min})	10 mA
Courant transitoire (I _{cftr} /c _f)	50 mA
Courant de référence (I _{ref})	1 A
Surcharge permanente (I _{max})	6 A
Surcharge transitoire	120 A pendant 0,5 s

Mesure de tension

Plage de mesure	230 ... 240 V ± 20 %
Consommation (VA)	7,5 VA max. (0,5 W) par phase E41/E42/E45/E46 3,5 VA max. (1 W) par phase E43/E44/E47/E48
Surcharge permanente	290 V phase-neutre / 500 V phase-phase

Précision mesure de l'énergie

Active (selon IEC 62053-21)	Classe 1
Active (selon EN 50470)	Classe C
Réactive (selon IEC 62053-22)	Classe 2

Alimentation

Auto-alimenté	oui
Fréquence	50 / 60 Hz

Sortie impulsions

Nombre	2 (E41/E42) 1 (E43 ... E48)
Type d'optocoupleur	250 V AC/DC - 100 mA (E41/E42) 27 V DC - 27 mA (E43 ... E48)
Impulsions	1 Wh ⇒ TC = 1 ... 4 5 Wh ⇒ TC = 5 ... 24 25 Wh ⇒ TC = 25 ... 124 125 Wh ⇒ TC = 125 ... 624 1000 Wh ⇒ TC = 625 ... 3124 10000 Wh ⇒ TC = 3125 ... 12000
Durée d'impulsions	50 ± 2 ms ON time 30 ± 2 ms OFF time

Environnement

Température de fonctionnement	-25 ... +55 °C
Température de stockage	-25 ... +75 °C
Humidité relative	80 %

Communication	COUNTIS E43/E44	COUNTIS E45/E46	COUNTIS E47/E48
Liaison	RS485	Maître / Esclave	RJ45
Type	2 à 3 half duplex	2 half duplex	Mode bidirectionnel (Full duplex)
Protocole	MODBUS en mode RTU	M-BUS	MODBUS CTP, HTTP, NTP, DHCP
Vitesse	1200 ... 115200 bauds	300 ... 9600 bauds	10/100 Mbps