



AMP2



ALIMENTATIONS STABILISÉES AC/DC

Déclinée en 5 différentes tailles de boîtiers modulaires, la série AMP est disponible dans une plage de tension secondaire de 5 à 48Vcc et une puissance jusqu'à 150W.

Plage tension primaire : 90 - 264 Vca

Tension secondaire : de 5 à 48 Vcc

Puissance : 15 à 30W

Efficacité : de 82 à 90%

Protection : court-circuit, surcharge, sursension


Boîtier : plastique clipsable sur rail-din

CARACTÉRISTIQUES

Référence produit		AMP2-15-5	AMP2-24-12	AMP2-30-15	AMP2-30-24	AMP2-30-48
Sortie	Tension CC (ajustable)	5V (4,5-5,5V)	12V (10,8-13,8V)	15V (13,5-18V)	24V (21,6-29V)	48V(43,2-55,2V)
	Courant	3A	2A	2A	1,25A	0,63A
	Puissance	15W	24W	30W	30W	30W
	Vibrations et bruit	80 mVp-p	120 mVp-p	120 mVp-p	150 mVp-p	240 mVp-p
	Linéarité puissance	+/- 1%				
	Linéarité tension	+/- 1%				
	Tolérance tension	+/- 2 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
	Tempo de démarrage	500 ms @ 230Vca				
Montée pleine charge	50 ms @ 230Vca					
Entrée	Tension	85 ... 264 Vca 47 ... 63 Hz		120 ... 370 Vcc		
	Efficacité	82 %	88 %	89 %	89 %	90 %
	Courant CA	0,88A/115Vca	0.48A/230Vca			
	Courant de démarrage	A froid : 25A/115Vca	45A/230Vca			
Protection	Surcharge	105% ... 160%. Protection type Hiccup si tension secondaire <50% : coupure du secondaire avec redémarrage automatique lorsque le signal est revenu dans la plage admissible				
	Surtension	5,75-7,5V	15-18V	18,8-22,5V	30-36V	57,2-67,2V
	Catégorie surtension	III, selon EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1				
Environnement	Températures	Fonctionnement : -20 ... +70 °C			Stockage : -40 ... +85 °C	
	Humidité	Fonctionnement : 20 ... 90%HR, sans condensation			Stockage : 10 ... 95%HR	
	Variation selon T°	0.03%/°C (plage 0 ... 50°C)				
	Vibration	10 ... 500 Hz, 2G 10min./1cycle, période de 60 minutes, selon axes X, Y et Z; Si montage conforme à IEC60068-2-6				
	Altitude fonctionnement	max 2000 m				
	Catégorie de surtension	III, selon EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1; altitude max 2000m				

Conformités Qualité Garantie	Normes de sécurité	UL62368-1, BS EN/EN62368-1
	Capacité d'isolement	I/P-O/P : 3kVac
	Résistance d'isolement	I/P-O/P : 100MOhms / 500 Vcc @25°C / 70% HR
	Émission EMC	BS EN/EN 55032 classe B BS EN/EN IEC 61000-3-2,3
	Immunité EMC	BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
	MTBF	2000k heures minimum à pleine charge, t 25°C, selon Telcordia SR-332 (Bellcore)
	Conformités	CE ROHS UKCA UL
	Garantie	3 ans
Poids et Dims	Poids	120 g
	Dimensions (mm)	L35, H90, P58

DIMENSIONS

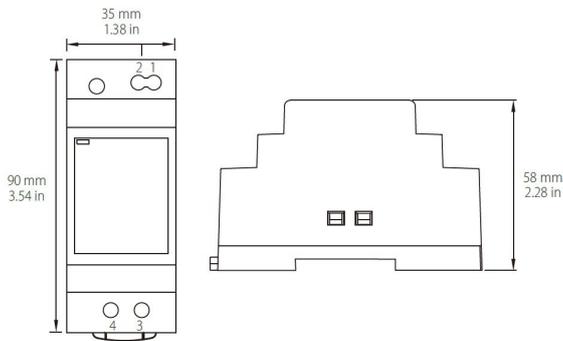

RACCORDEMENT


Entrée

No.	Description
3	AC/L
4	AC/N

Sortie

No.	Description
1	+V
2	-V

PUISSANCE SELON T°

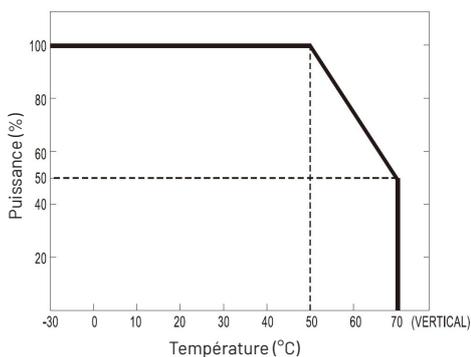

PUISSANCE SELON TENSION

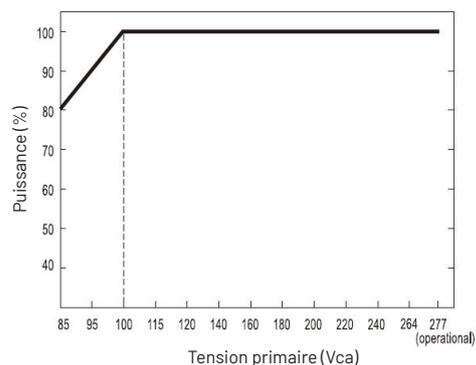


SCHÉMA INTERNE

