



Hublot équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168108507009)

Efficacité lumineuse du système complet 132.9lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 102000 heures (Ta25°C)

Corps et diffuseur en polycarbonate


Installation facile et rapide

Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique

Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)


Driver courant constant et module LED remplaçables

Caractéristiques Mécaniques

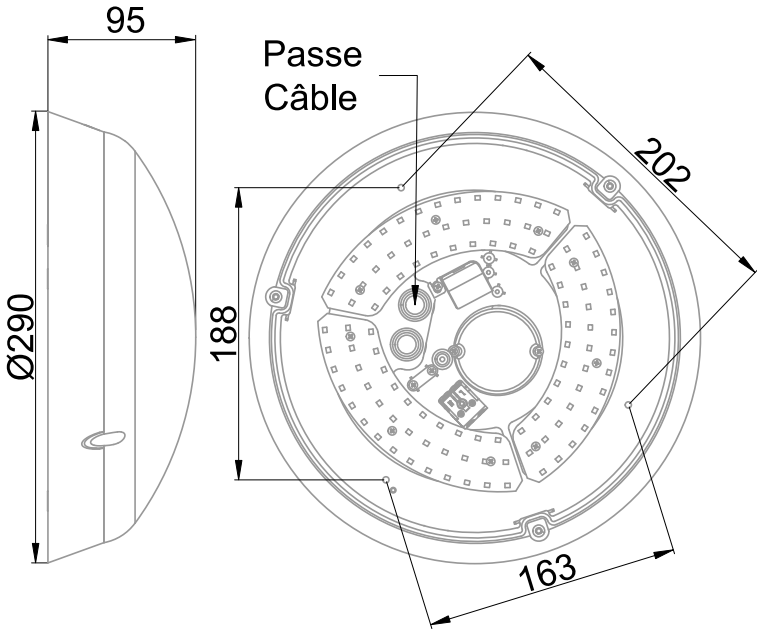

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	IP Plafonnier	65
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C
Poids luminaire	0.678kg	IK	10
Diamètre luminaire	290mm	Hauteur luminaire	95mm
		Entraxe fixation	188mm

Caractéristiques Electriques

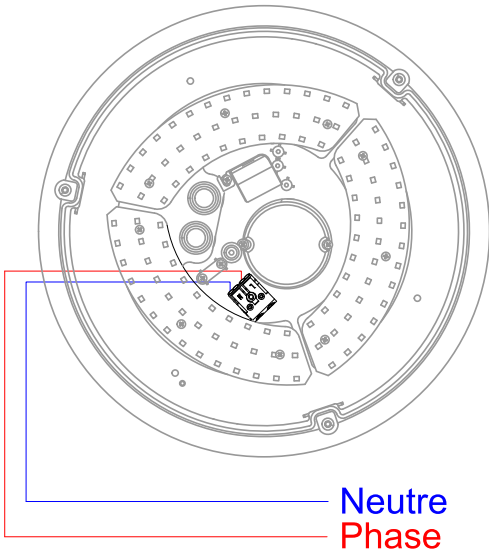


Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	23.4W		
Puissance source	20.6W		
Rendement driver	92%		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-25°C/40°C		
Tc	90°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	92V		
Ampérage sortie driver	230mA		
Facteur puissance/cosφ	0,98		
Empreinte carbone	2.1 gCO2/h		
Nb luminaires courbe B	10A	16A	25A
	8	13	21
Nb luminaires courbe C	14	22	35
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
Protection surcharge	Oui		
T.H.D.	<15%		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	113.7lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	3111lm
Efficacité lumineuse produit complet	132.94lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	118°
Diffuseur	Opalescent
IRC	>80
Risque photobiologique	RG0 (=RG1 éd. 2021 EN60598-1)
Nombre d'ellipses de MacAdam	>5 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3860; y : 0.3795
LM80	L80F10 > 102000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	89%
ULR	8%
SVM	0.001
PstLm	0.006

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

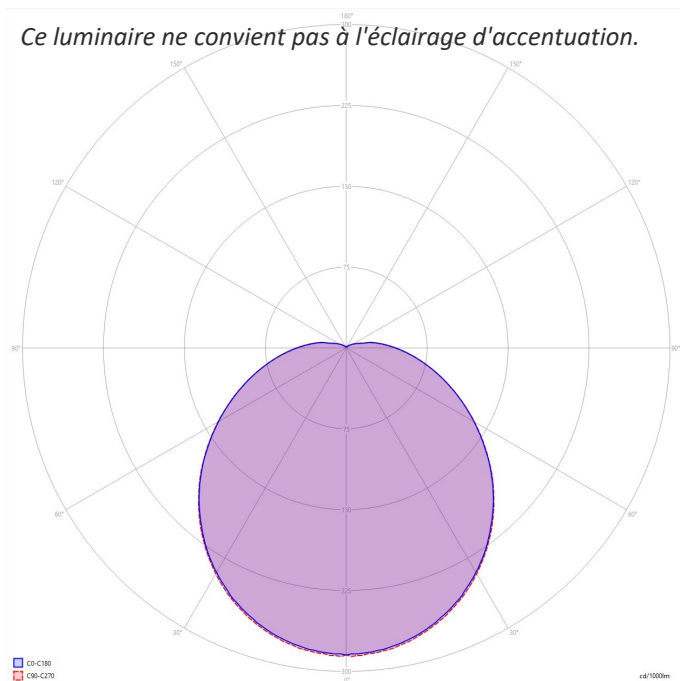

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.



